



## Sigma DSE Impressora direta para cartão

*Inovação Sigma Desenhada para Necessidades Essenciais*

### INFORMAÇÃO DESTACADA

A Impressora Cartão de identificação Entrust Sigma foi projetada especificamente para os ambientes de nuvem atuais e para atender às suas necessidades essenciais, ao mesmo tempo que lhe oferece a capacidade de emitir facilmente identidades seguras.

- **Simples:** Desde a abertura da embalagem até a emissão de cartões de identificação, IDs móveis e a gestão da sua impressora, garantimos que a Sigma fosse a solução de emissão de cartões de identificação mais fácil de usar do mundo.
- **Qualidade:** Nossa experiência na indústria e a mais alta qualidade de design reunidas em uma impressora econômica para necessidades essenciais.
- **Acessível:** Preços competitivos no mercado para atender às necessidades de qualquer trabalho de impressão de credenciais, sem sacrificar a eficiência e a excelência.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

**A impressora mais sofisticada do mundo para as necessidades essenciais de impressão de cartões de identificação.**

- O painel de controle intuitivo da impressora permite que você veja o status da impressora, solicite suprimentos, verifique o status da limpeza, atualize o firmware, entre em contato com o suporte ou acesse outros recursos úteis, tudo a partir do seu dispositivo móvel.
- O painel de controle intuitivo da impressora permite que você veja o status da impressora, solicite suprimentos, verifique o status da limpeza, atualize o firmware, entre em contato com o suporte ou acesse outros recursos úteis, tudo a partir do seu dispositivo móvel.




# Impressora Sigma DSE Direto para Cartão

## Segurança Inigualável

- A inicialização segura protege o sistema contra malware ou vírus durante a inicialização.
- A conexão e os dados enviados entre o software e a impressora estão criptografados.
- Os dados do cliente são criptografados e não são armazenados na impressora após a conclusão da impressão.

## Impressão essencial com excelente qualidade

- Escolha entre implementação local ou na nuvem.
- Expanda seu programa de identificação conforme suas necessidades, incorporando recursos de banda magnética e cartões inteligentes.
- Imprima em qualquer momento e lugar com seu dispositivo móvel (iOS, Android, Windows)

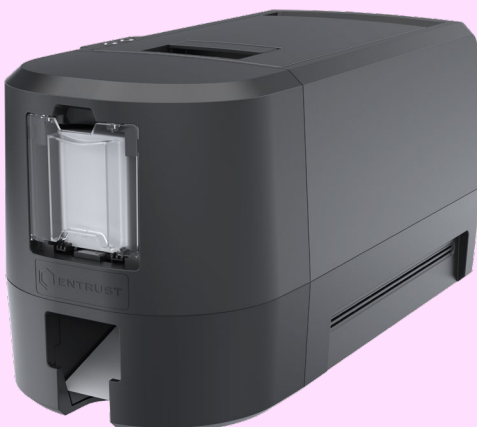



# Impressora Sigma DSE Direto para Cartão

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### STANDARD FEATURES & SUPPLIES

|                                                                   |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnologia de impressão                                           | Sublimação de tinta                                                                                                                  |
| Funções de impressão                                              | Somente um lado                                                                                                                      |
| Resolução de impressão                                            | 300 pontos ou pulgada (dpi) (300 X 600, 300 X 1200)                                                                                  |
| Velocidade de impressão                                           | Fita colorida de uma cara: Até 185 cards por hora (cph)<br>Fita monocromática de um lado: até 750 por hora (cph)                     |
| Capacidade do cartão                                              | Bandeja de entrada – 100 cartões<br>Bandeja de saída – 25 cartões                                                                    |
| Tamanhos do cartão                                                | Espessura: 0.024 polegadas a 0.040 polegadas (0.609 mm – 1.1016mm)<br>Dimensão: ID-1, CR-79, CR -80                                  |
| Ambiente de Operação                                              | Temperatura: 15°C to 35°C (60°F to 95°F)<br>Humidade: 20-80% RH – sem condensação                                                    |
| Dimensões físicas                                                 | L 44.5 cm x An 22.6 cm x A 22.9 cm/ 17.5" x 8.4" x 9.0"                                                                              |
| Peso                                                              | 5.49 kg (12.1 lbs)                                                                                                                   |
| Conectividade                                                     | USB – Simplex<br>USB y Ethernet - Duplex                                                                                             |
| Garantia                                                          | 24 meses                                                                                                                             |
| Compatibilidade de sistema operativo com o controle de impressora | Windows 11<br>Windows 10, 32- y 64-bit<br>Windows Server 2022<br>Windows Server 2019<br><br>Linux Ubuntu 20.04 LTS<br>Linux Kylin 10 |



Learn more at  
**entrust.com**



**ENTRUST**

Entrust e o logotipo do hexágono são marcas comerciais, marcas registradas ou marcas de serviço da Entrust Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Todas as outras marcas ou nomes de produtos são propriedade de seus respectivos proprietários.  
©2025 Entrust Corporation. Todos os direitos reservados. XXFYQ#-file-name-ds

Escritórios Corporativos  
1187 Park Place, Minneapolis, MN 55379  
U.S. Telefone gratuito: 888 690 2424  
Internacional: +1 952 933 1223  
[BrasilComercial@entrust.com](mailto:BrasilComercial@entrust.com)  
[entrust.com/contact](https://entrust.com/contact)



# Impressora Sigma DSE Direto para Cartão

## SUPRIMENTOS E CARACTERÍSTICAS OPCIONAIS

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codificação de banda magnética      | Suporte de três acessos ISO 7811 (alta e baixa coercitividade)<br>Opção de acesso único JIS Type II                                                                                                                                                                                                                                               |
| Codificação do cartão inteligente * | Cabo simples ou acoplado livremente: <ul style="list-style-type: none"><li>Codificação do cartão inteligente com contato: ISO 7816 T=0 (T=1), Classe A 5V (3V y 1.8V)</li><li>Codificação do cartão inteligente sem contato: ISO 14443 A/B, ISO 15693, MIFARE, MIFARE DESFire EV1/EV2, HID Prox, iClass, iClass SE, iClass Seos, Felica</li></ul> |
| Fitas Coloridas**                   | YMCKT 250/ 500 imagens<br>YMCKT 650 imagens<br>YMCKT-KT 350 imagens<br>YMCKT-KT 435 imagens<br>YMCKT PET-G 250 imagens<br>* Não aceita fitas precarregadas                                                                                                                                                                                        |
| Fitas Monocromáticas                | Preto padrão & premium, branco padrão & premium, prata padrão, dourado padrão, prata metálico premium e dourado metálico: 2.500 imagens                                                                                                                                                                                                           |

\* A compatibilidade com características específicas das novas tecnologias de cartões deve sempre ser confirmada.

\*\*Guia de fita colorida: Y=Amarelo, M=Magenta, C=Ciano, K=Negro, T= Capa superior, y=1/2 painel Amarelo, m=1/2 panel Magenta, c=1/2 panel Ciano,

O rendimento da fita de impressão do painel indicado é geralmente o número máximo de jogos de painéis por rolo.

O rendimento da fita de impressão monocromática indicado em 2500 é o rendimento de imagem estimado por rolo para uma personalização média de fábrica de uma longevidade de impressão de 1,95 polegadas (49 mm).

Os rendimentos reais poden variar segundo a longevidade da impressão e outros fatores.



Learn more at  
**entrust.com**



**ENTRUST**

Entrust e o logotipo do hexágono são marcas comerciais, marcas registradas ou marcas de serviço da Entrust Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Todas as outras marcas ou nomes de produtos são propriedade de seus respectivos proprietários.  
©2025 Entrust Corporation. Todos os direitos reservados. XXFYQ#-file-name-ds

Escritórios Corporativos  
1187 Park Place, Minneapolis, MN 55379  
U.S. Telefone gratuito: 888 690 2424  
Internacional: +1 952 933 1223  
[BrasilComercial@entrust.com](mailto:BrasilComercial@entrust.com)  
[entrust.com/contact](https://entrust.com/contact)